



# MANUALNY NAWIEWNIK POWIETRZA VENTEC VT 601 (zestaw)


PRZEKRÓJ VT 600




NAWIEWNIK MANUALNY VT 600

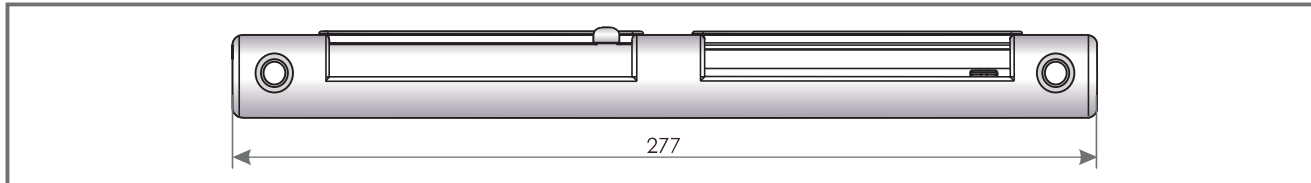


PRZEKRÓJ OZ 200




OKAP ZEWNĘTRZNY STANDARD OZ 200

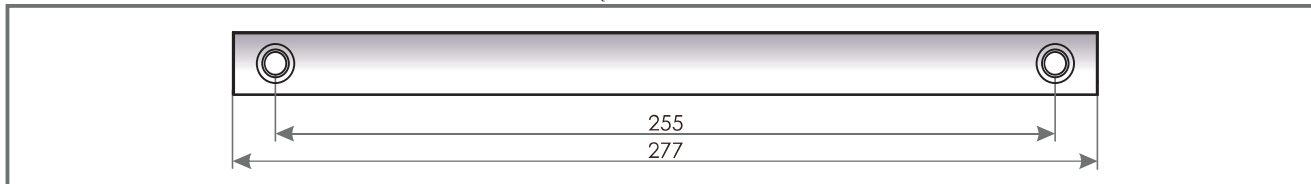

PRZEKRÓJ OZ 300




OPCJONALNIE OKAP PŁASKI OZ 300

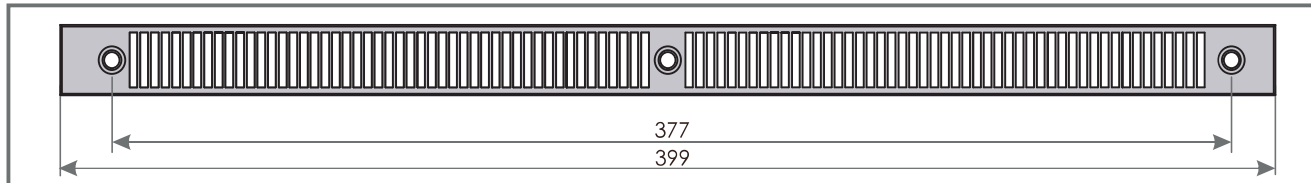



## CHARAKTERYSTYKA

Przepływ powietrza	20 m <sup>3</sup> /h ( $\Delta p = 10$ Pa)
Przepływ powietrza*	28 m <sup>3</sup> /h ( $\Delta p = 20$ Pa)
Izolacyjność akustyczna nawiewnik otwarty	$D_{n,e,w}(C;C_{tr}) = 33$ (0; 1) dB
Izolacyjność akustyczna nawiewnik zamknięty	$D_{n,e,w}(C;C_{tr}) = 36$ (0; 0) dB

\* Do wyliczeń zapotrzebowania nawiewu świeżego powietrza dla systemów wentylacji mechanicznej wyciągowej powinno się przyjmować podciśnienie rzędu 20 Pa.

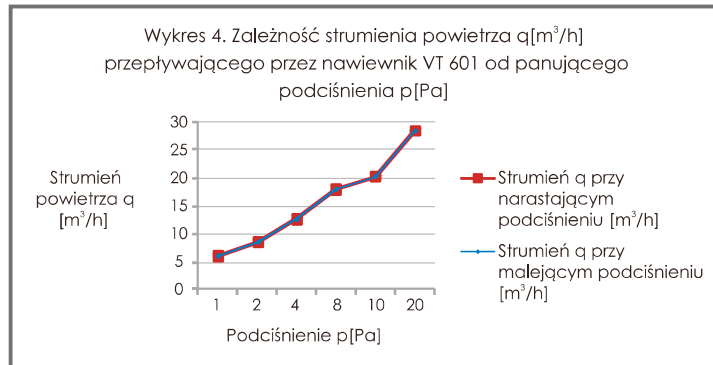

## SPOSÓB MONTAŻU

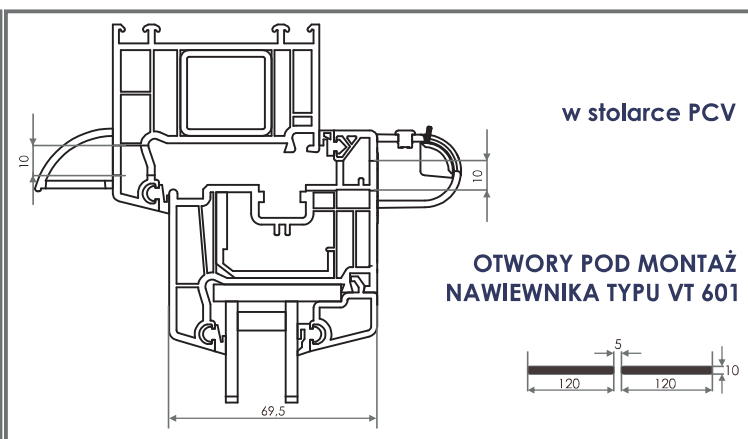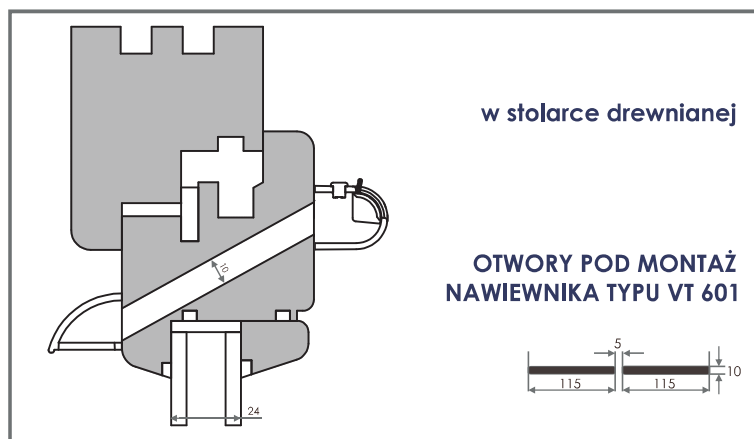

## VENTEC VT 601 - dostępne wersje kolorystyczne

Symbol	VT601	VT612	VT613	VT614	VT615	VT622	VT623	VT624	VT625
Kolor wewnętrzny	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016
Kolor zewnętrzny	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7012	RAL 7016