



LA VENTILATION AQUESTIQUE VENTEC VT 401


SCHEMA VT 400




GRILLE DE VENTILATION ACOUSTIQUE VT 400 AVEC CONTROLE DE DEBIT D'AIR MANUELLE

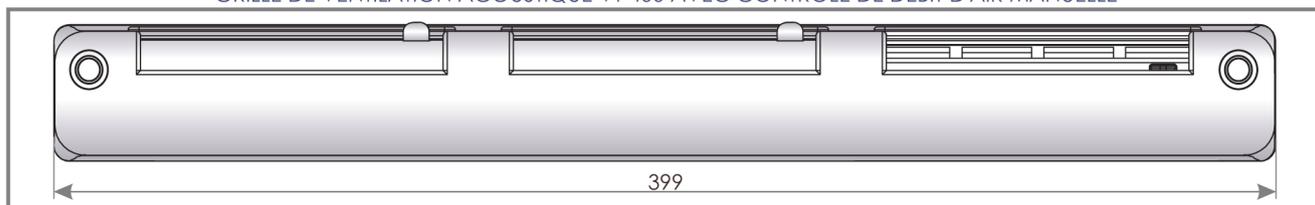

SCHEMA OZ 400



CAPOTE ACOUSTIQUE OZ 400

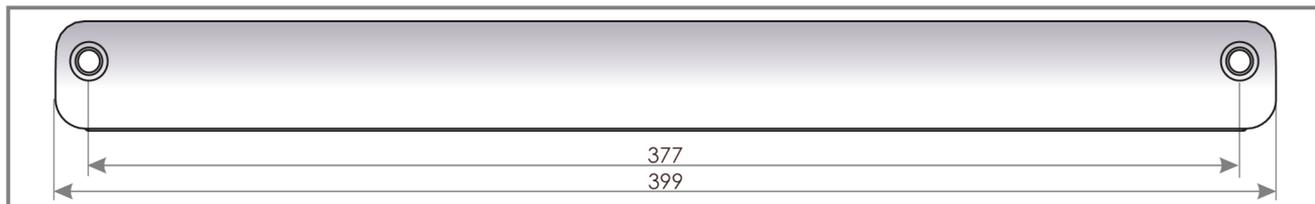

CARACTERISTIQUE


Débit d'air

23 m³/h ($\Delta p = 10$ Pa)

Acoustique


$D_{n,e,w}$ (C;C_{tr}) = 40 (0;-1) dB

Diagramme 6. Dépendance débit d'air q [m³/h] circulant a traversant par grille d'aeration VT 401 depuis existents depression p [Pa]

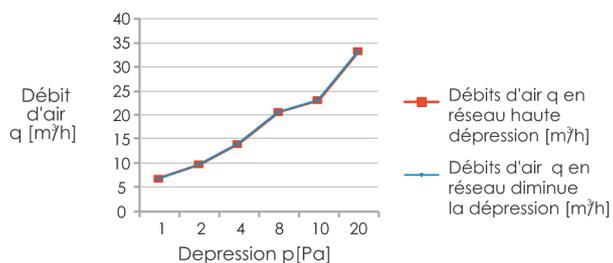


SYSTEME DE MONTAGE

Dans la Menuiserie bois

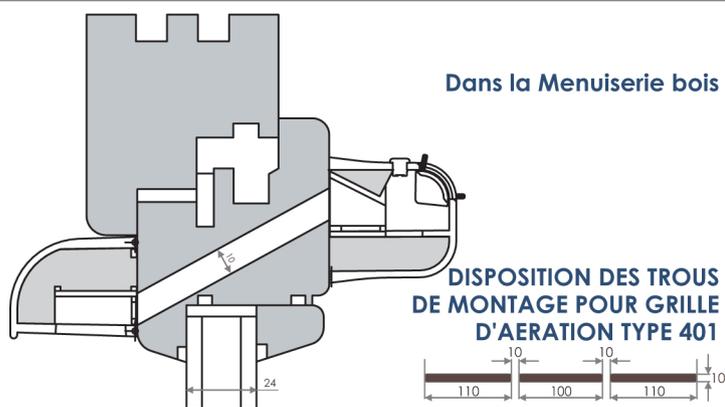

Dans la Menuiserie PVC

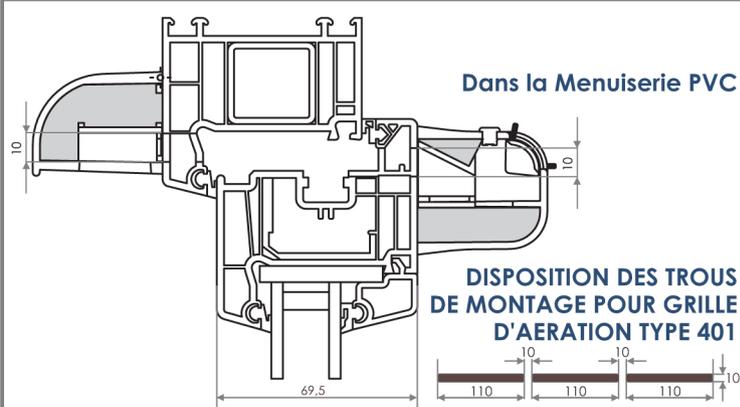

VENTEC VT 401 - couleurs disponibles

Symbole	VT401	VT412	VT413	VT414	VT415	VT422	VT423	VT424	VT425
Couleur intérieur	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7047	RAL 7016				
Couleur extérieur	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7047	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7047	RAL 7016