



АКУСТИЧЕСКИЙ КЛАПАН VENTEC VT 1001

СЕЧЕНИЕ VT 300

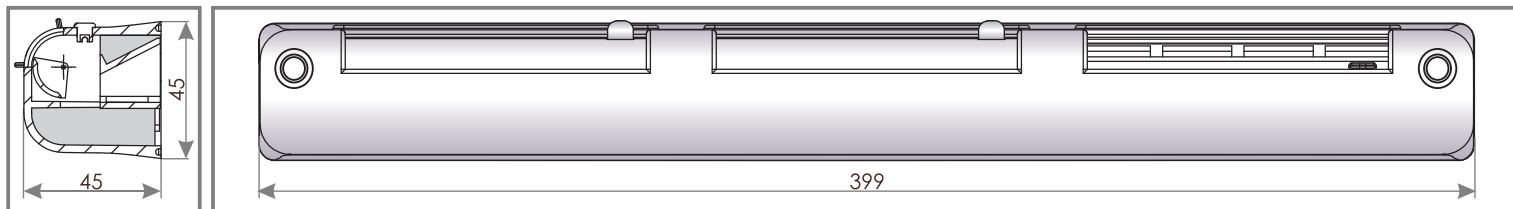

СЕЧЕНИЕ OZ 300

НАРУЖНЫЙ КОЗЫРЕК OZ 300

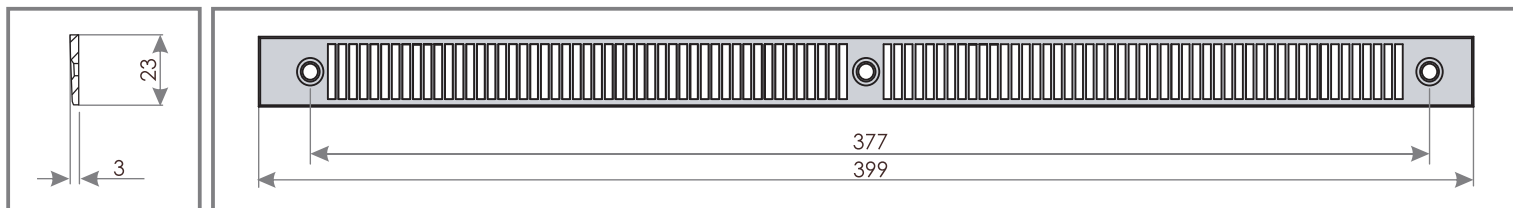


ХАРАКТЕРИСТИКА

Поток воздуха $25 \text{ м}^3/\text{ч}$ ($\Delta p = 10 \text{ Па}$)

Звукоизоляция 38 дБ

График 10. Зависимость потока воздуха q ($\text{м}^3/\text{ч}$), протекающего через клапан VT 1001, от разницы давления p (Па)

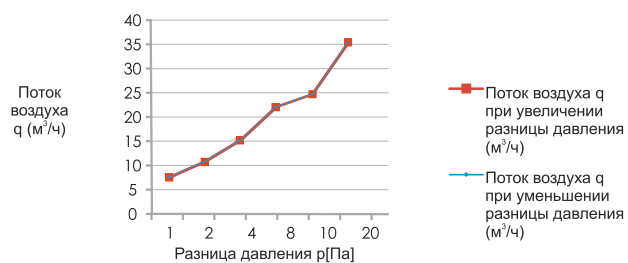

МОНТАЖ



VENTEC VT1001- цветовые решения

Тип	VT1001	VT1012	VT1013	VT1014	VT1015	VT1022	VT1023	VT1024	VT1025
Цвет внутреннего клапана	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7047	RAL 7016
Цвет наружного козырька	RAL 9003	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7047	RAL 7016	RAL 8001	RAL 8017	RAL 7047	RAL 7016